

FLEX 100

Istruzioni di montaggio | *Assembly instructions*


Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa. | *In order to constantly improve the range of its products, GENUIT reserves the right to make at any time the changes it deems most appropriate.*

Colours, images and finishes may vary due to printing technology.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | *CONTENTS OF THE PACK*

- 1** 1x Tubolare in silicone flessibile
1x Flexible silicone tubular
- 2** 2x Raccordo lampada|tubo
2x Lamp to tube fitting
- 3** 2x Predisposizione elettrica
2x Electrical set-up

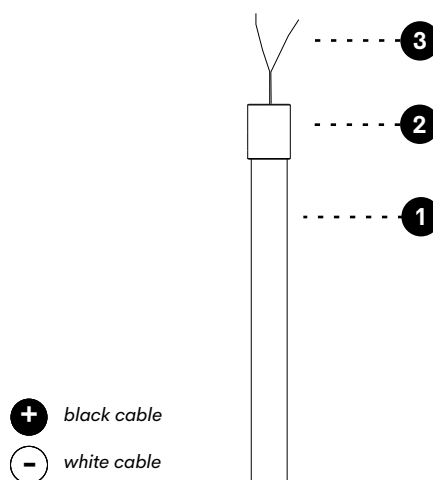

CARATTERISTICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Material	Borosilicate glass Steel
Voltage	24 V
Wattage	20 W
Temperature	2700 K 3000 K
Lumen	1825 lm 1920 lm
Electric feed-in	Every 5 m
Color rendering	80+ 90+
Protection grade IP	IP67
Impact resistance	IK02
Resistenza al fuoco	V1
Driver	24 V DC - min. 25W
Operating temperature	-20°C - +50°C

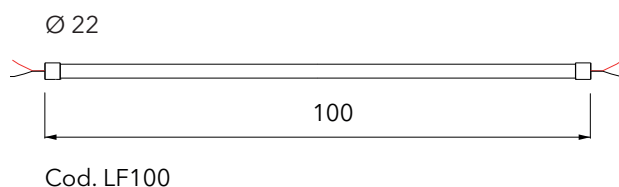


Measures expressed in millimetres

FLEX 100


- 1** Collegare i cavi in uscita alle estremità del prodotto al resto dell'impianto elettrico.

Connect the electrical wires at the ends of the product to the power system.

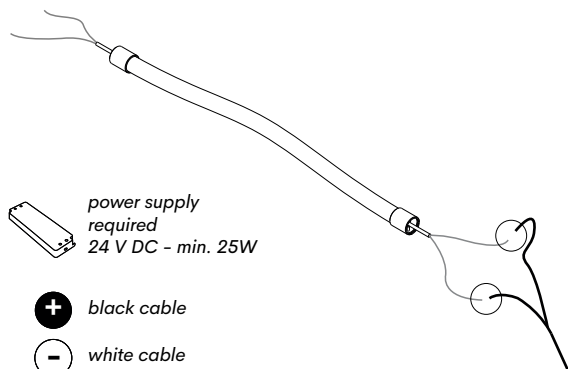


- 2** Far scorrere i cablaggi all'interno dei tubi, inserendoli nelle cavità esterne dei raccordi.

Pass the wires through the tubing, inserting the tubes themselves in the hollow sections of the endcaps.

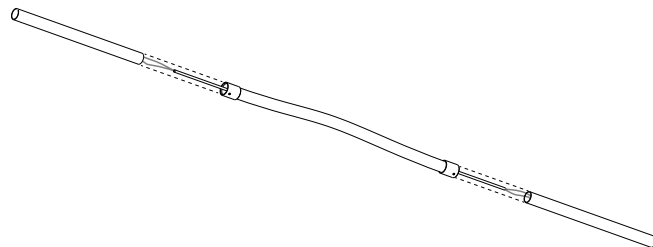


- 3** Assicurare i tubi alle estremità dei raccordi con la vite senza testa, stringendola con una chiave a brugola nel foro indicato in figura.

Fix the tubes into place by tightening the screw in the hole of the endcaps as shown.

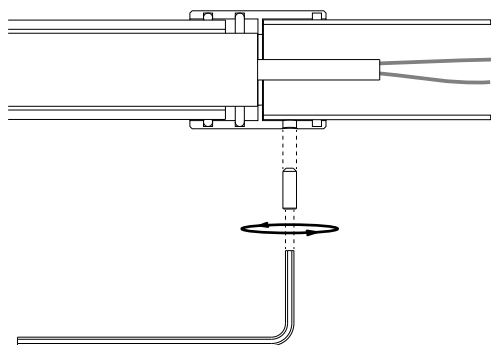


FLEX section

1. borosilicate glass Ø 22
2. silicone tube luminous surface Ø 18
3. flexural and tensile resistant
4. light board
5. lamp board



- ! Raccomandazioni**
Recommendations

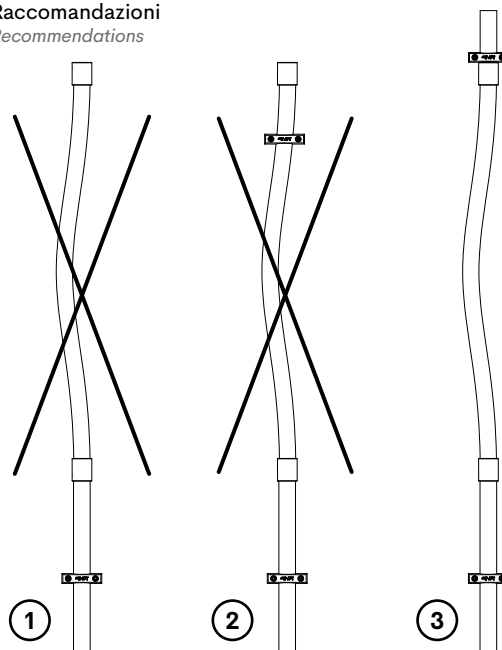

- 1** Non lasciare libera l'estremità del prodotto
Do not leave the end of the product free
- 2** Non fissare la staffa sul vetro del prodotto
Do not attach the bracket to the product glass
- 3** Prevedere una porzione minima di tubo per i fissaggi su cui innestare la staffa a muro
Provide a minimum portion of pipe for the fasteners on which the wall bracket is to be mounted

- 💡** È possibile alimentare fino a cinque FLEX da 100cm consecutivi tramite un singolo alimentatore, permettendo l'installazione in parallelo anche con le lampade LINE GENUIT.

Up to five 100cm consecutive FLEX lamps can be powered via a single power source, allowing them to be installed in parallel with GENUIT lamps from the LINE range as well.



5x