

LINE ribbed - smooth 50

Istruzioni di montaggio | *Assembly instructions*


Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa. | *In order to constantly improve the range of its products, GENUIT reserves the right to make at any time the changes it deems most appropriate.*

Colours, images and finishes may vary due to printing technology.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | *CONTENTS OF THE PACK*

- 1** 1x Tubolare in vetro borosilicato
1x borosilicate glass tubular
- 2** 1x Tubolare in silicone flessibile
1x Flexible silicone tubular
- 3** 2x Raccordo lampada|tubo
2x Lamp to tube fitting
- 4** 2x Predisposizione elettrica
2x Electrical set-up

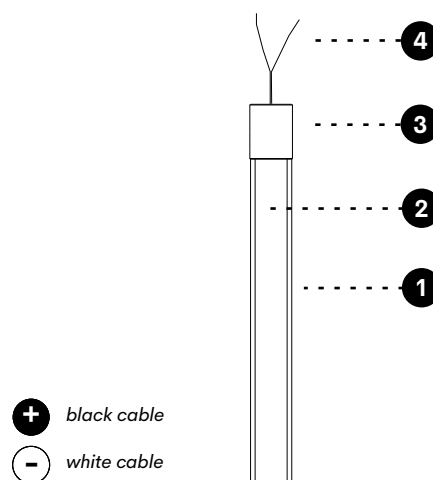

CARATTERISTICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Material	Borosilicate glass Steel
Voltage	24 V
Wattage	10 W
Temperature	2700 K 3000 K
Lumen	912 lm 960 lm
Electric feed-in	Every 5 m
Color rendering	80+ 90+
Protection grade IP	IP67
Impact resistance	IK02
Resistenza al fuoco	V1
Driver	24 V DC - min. 25W
Operating temperature	-20°C - +50°C

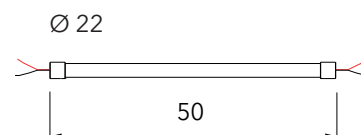


Cod. LR50/LS50

Measures expressed in millimetres

LINE ribbed - smooth 50


- 1** Collegare i cavi in uscita alle estremità del prodotto al resto dell'impianto elettrico.

Connect the electrical wires at the ends of the product to the power system.

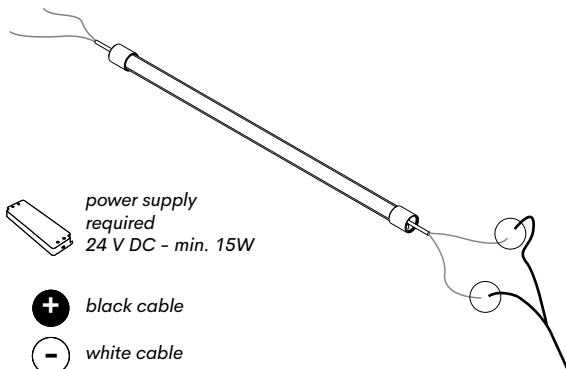


- 2** Far scorrere i cablaggi all'interno dei tubi, inserendoli nelle cavità esterne dei raccordi.

Pass the wires through the tubing, inserting the tubes themselves in the hollow sections of the endcaps.

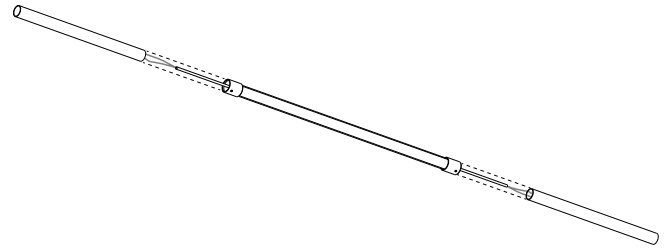


- 3** Assicurare i tubi alle estremità dei raccordi con la vite senza testa, stringendola con una chiave a brugola nel foro indicato in figura.

Fix the tubes into place by tightening the screw in the hole of the endcaps with an hexagonal screwdriver, as shown.

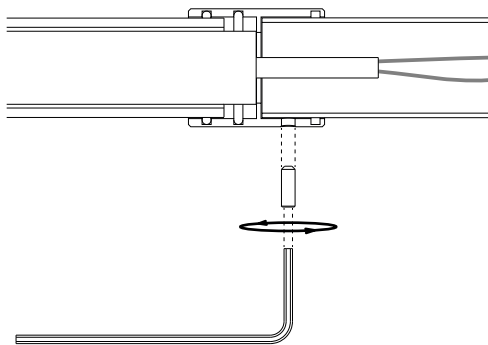


LINE section

1. borosilicate glass Ø 22
2. silicone tube
luminous surface Ø 18
3. flexural and
tensile resistant
4. light board
5. lamp board



- ! Raccomandazioni**
Recommendations

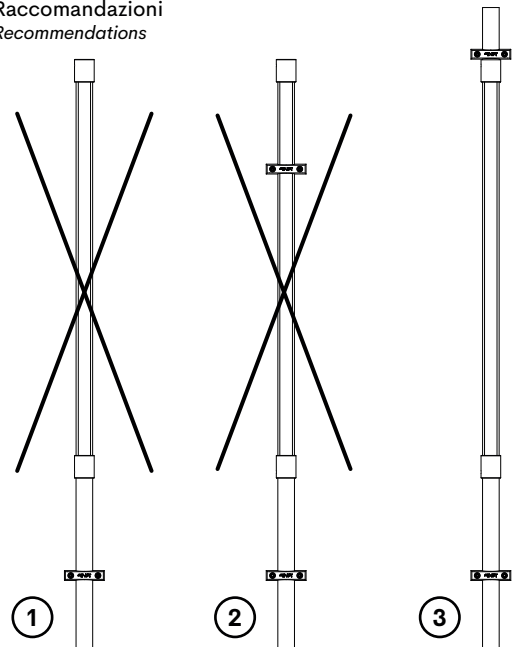

- 1** Non lasciare libera l'estremità del prodotto
Do not leave the end of the product free
- 2** Non fissare la staffa sul vetro del prodotto
Do not attach the bracket to the product glass
- 3** Prevedere una porzione minima di tubo per i fissaggi su cui innestare la staffa a muro
Provide a minimum portion of pipe for the fasteners on which the wall bracket is to be mounted

- 💡** È possibile alimentare fino a dieci LINE da 50cm consecutivi tramite un singolo alimentatore, permettendo l'installazione in parallelo anche con le lampade FLEX GENUIT.

Up to five 100cm consecutive FLEX lamps can be powered via a single power source, allowing them to be installed in parallel with GENUIT lamps from the LINE range as well.



10x